

## Abmantelungszange

Schneiden, Abmanteln und Abisolieren

Beschädigungsfrei Abmanteln durch  
Rundschnede mit Tiefenbegrenzung

Präzisions-Abisolierlöcher  
für 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup>

Integrierter Seitenschneider  
mit auf 61 HRC induktiv  
gehärteter Schneide



Abmantelungszange

13


- ▶ Zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel)
- ▶ Erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide
- ▶ Leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschnitte mit Tiefenbegrenzung

- > Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup>
- > Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
- > Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit
- > 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen
- > Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Rundschnitte mit Tiefenbegrenzung: zum leichten und beschädigungsfreien Abmanteln

Produktvideo

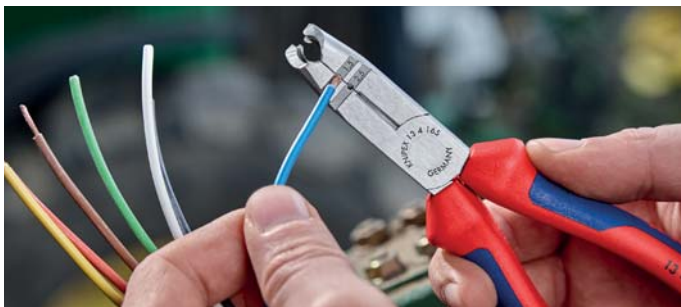


Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup>



Schneiden von Kabel bis Ø 13 mm



Schneiden beim Einkürzen von Einzelleitern

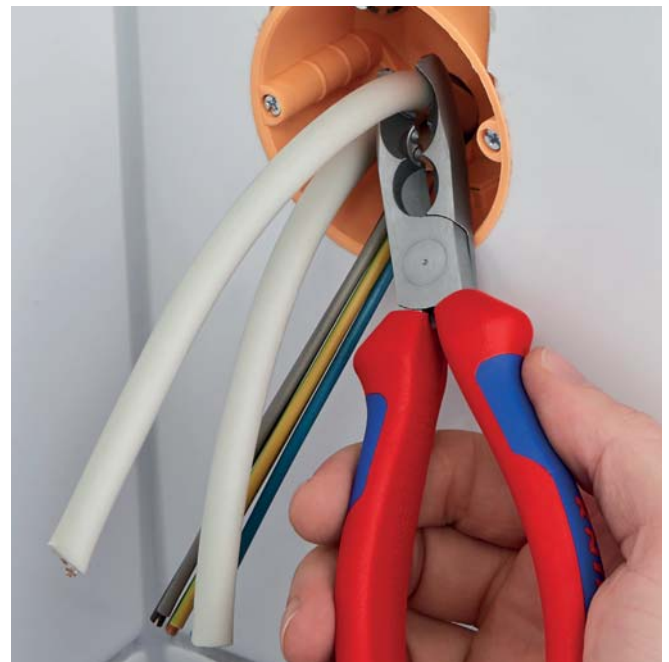

Abmanteln tief unten in der Unterputzdose

Artikel-Nr.	EAN	↔ mm		Zange	Griffe	Abmantelungswerte Ø mm	Abisolierwerte mm <sup>2</sup>	Ø mm	Ø mm	g
13 46 165	079699	165		verchromt	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft	8 - 13	1,5 / 2,5	3,2	2,2	190