

Federbandschellenzange




NEU
Eine einzige Zange für Standard-,
Raumspar- und Drahtschellen
sowie Federbandringe bis \varnothing 70 mm

- drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position
- extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, ohne hohen Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden
- schlanker Kopf, geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen
- einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngroße
- maximale Maulöffnung bis 80 mm; mehr als 40 mm Spannweg



Bewährte Cobra®-Eigenschaften auch bei der KNIPEX Federbandschellenzange

- kraftsparend durch extrem gutes Übersetzungsverhältnis
- erstklassiger Klemmschutz
- sicheres Greifen bei handfreundlicher Griffstellung
- Quick-Set-Verstellung:
Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Schellengrößen
- Öffnen per Knopfdruck
- durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

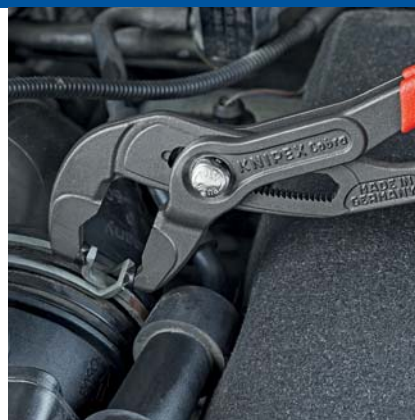

Mit der hohen Hebelübersetzung werden Schellen einfach und ohne hohen Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet.



Ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen.



Die Federbandschellenzange greift sicher Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngröße.



Artikel-Nr.	EAN	Einstellpositionen	Kapazität	↔ mm
85 51 250 A	077329	25	max. 70 mm	250
85 59 250 A	077336	Ersatzteilsortiment Greifeinsätze		

EINSATZGEBIETE
 Luftansaugung
 Ladeluft
 Thermostat
 Kühlung
 Wasserrücklauf
 Kraftstoff
 Heizung

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
 Oberkamper Straße 13
 42349 Wuppertal
 Deutschland

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0
 Fax: +49 (0) 202 – 47 50 58 (national)
 +49 (0) 202 – 47 74 94 (international)

info@knipex.de
 www.knipex.de

Ihr Händler